

Vezetékösszekötők




Karos vezetékösszekötő



Jellemzők és előnyök

A TRADEFORCE karos csatlakozó erős, stabil és biztonságos csatlakozást biztosít, amelyet az EN 60998-2-2 és az UL 486C szabvány szerinti vizsgálati eredmények igazolnak.

A termék szerszám nélküli csatlakoztatási technológiájának köszönhetően egyszerűen használható, és valamennyi réz vezetéktípushoz alkalmas.



Bevált minősége és megbízhatósága miatt biztos választás ipari elektromos berendezésekhez.



TRADEFORCE
vezetékösszekötők
a Sonepar Shopon

Erős mechanikai megbízhatóság:

A szigorú húzótesztekkel ellenőrzött, speciálisan tervezett rugós szorítószerkezet erős, stabil rögzítést biztosít.

- ▶ Forgatás és függőleges húzóerő teszt a kötések meglazulása nélkül
- ▶ 60 N-ig terjedő visszatartó erő 4 mm²-es vezetékeken



Hosszú távú elektromos stabilitás:

Az elektromos érintkezők integritását kiterjesztett hőciklus-tesztekkel ellenőrzik, biztosítva a stabil elektromos teljesítményt a termék teljes élettartama alatt.

- ▶ 192 hőmérsékleti ciklus alatt tesztelve
- ▶ A feszültségesés a teszt során stabilnak bizonyult, és a szabványos elfogadható határértékeken belül maradt, a kötések nem lazultak meg.



Robusztus biztonsági szigetelés:

A belső kapocsszigetelés biztonságos üzemeltetést biztosít.

- ▶ Dielektromos szilárdság: 2500 V AC 60 másodpercig, áramkimaradás nélkül
- ▶ Szigetelési ellenállás > 10 MΩ



Környezeti ellenállás:

Termékeink megbízható teljesítményt nyújtanak magas hőmérsékletű környezetben is.

- ▶ Magas hőmérsékletű öregedési tesztek
- ▶ A környezeti tesztelés után az elektromos és mechanikai teljesítmény teljes mértékben megmaradt.



Karos vezetékösszekötő

Termékjellemzők

Az üzemeltetés egyszerűsítésével növeli a hatékonyságot, miközben kiváltja a hagyományos, időigényes vezetékezési megoldásokat.

► **Kompakt kialakítás:** csak 7,5 mm szélesség a TL11A modellnél


► **Minden réz vezetéktípushoz alkalmas:** szilárd vezetők, sodrott vezetők, rugalmas vezetők

► **Egyszerű használat:** szerszám nélküli csatlakoztatás karos működtetéssel vagy gyors, benyomósos (push-in) bekötési technológiával.

► **Átlátszó ház:** A bekötés és az érintkezés állapota vizuálisan ellenőrizhető.

► **Egyszerű ellenőrzés:** Elöl és hátul kialakított mérőnyílások a gyors, helyszíni ellenőrzéshez.

► Enyhén ívelt karos kialakítás a könnyebb és ergonomikusabb nyitás érdekében.

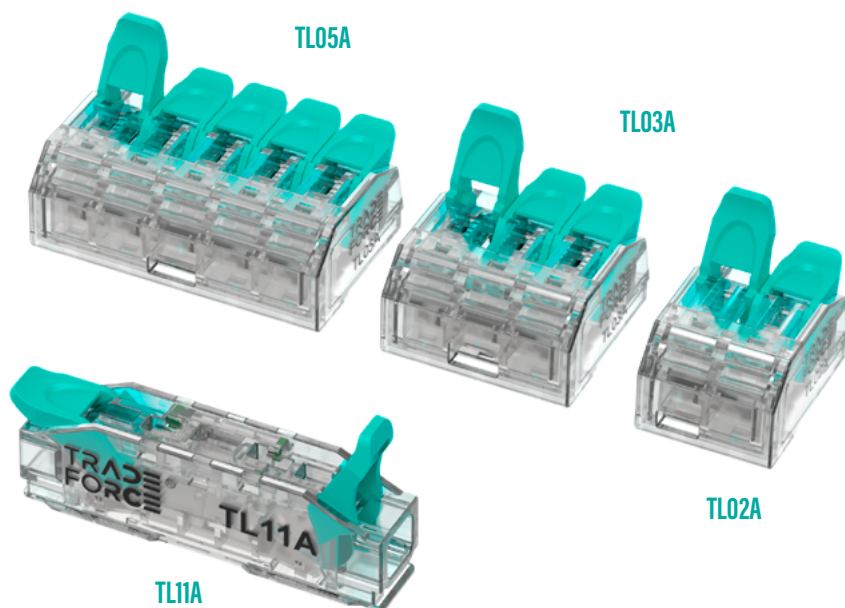


Termékajánlatok

Gyártói típuskód	Pólusok száma	Csomagolás	Dimenziók (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)	Mé Sz Ma
TL02A	2	100 db/csomag	13,1 x 10,2 x 20	
TL03A	3	50 db/csomag	18,7 x 10,2 x 20	
TL05A	5	30 db/csomag	29,9 x 10,2 x 20	
TL11A	Átmenő	60 db/csomag	7,5 x 10,65 x 39	


Karos vezetékösszekötő

Termékleírás

- ▶ **Vezeték-keresztmetszet:** 0,2-4 mm², rézvezeték
- ▶ **Blankolási hossz:** 12 mm
- ▶ **Névleges áram:** VDE 32 A
- ▶ **Névleges feszültség:** VDE 450 V, UL 600 V
- ▶ **Ház:** átlátszó kivitel
- ▶ **Kapocsbetét:** ónozott réz érintkezőlemez; rugólemez: rozsdamentes acél
- ▶ **Üzemi hőmérséklet:** VDE T85, UL 105 °C


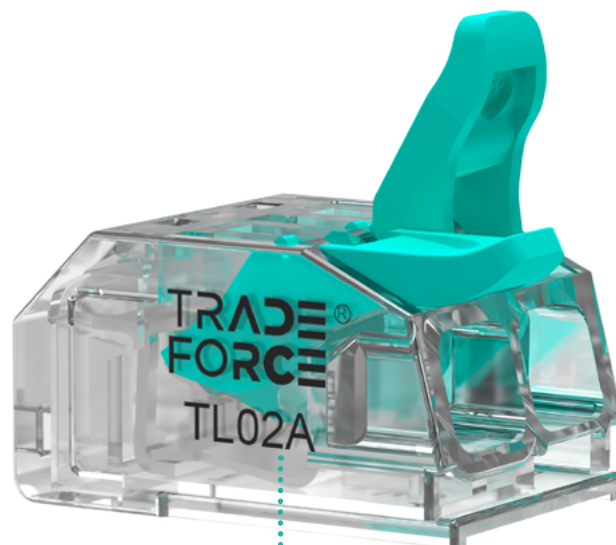


Tanúsítvány

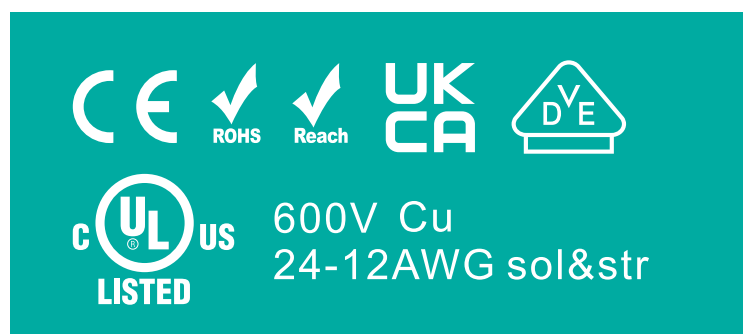

A vezeték kihúzási ereje 0,2 mm² keresztmetszet esetén 10 N, míg 4 mm² keresztmetszetű vezetékeknel akár 60 N is lehet.

Figyelem!

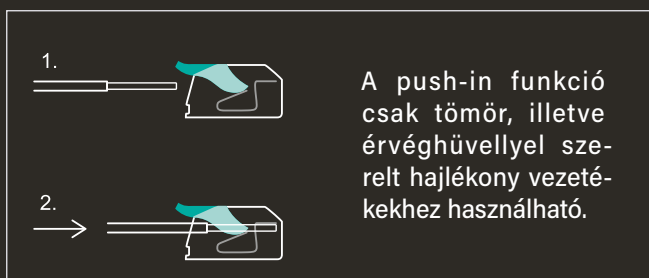

A push-in funkció csak tömör, illetve érvéghüvellyel szerelt hajlékony vezetékekhez használható.




Push-In vezetékösszekötő

Termékjellemzők

Könnyen hozzáférhető mérőnyílás az egyszerű feszültségellenőrzéshez

Az átlátszó ház lehetővé teszi a csatlakozás vizuális ellenőrzését

Színkódolt kivitel az egyszerű azonosítás érdekében

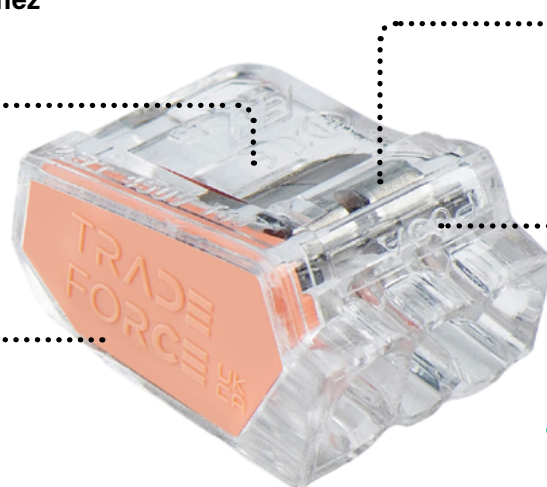

Kiváló leszorítóerő a nagy kihúzási ellenállás biztosításához

Döntött kialakítás a jobb fogás és kezelhetőség érdekében

TP03A



TP02A



TP04A




TP05A



TP08A

Termékajánlatok

Gyártói típuskód	Pólusok száma	Szín	Csomagolás	Dimenziók (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)
TP02A	2	Fehér	100 db/csomag	10,0 x 9,3 x 17,65
TP03A	3	Narancs	100 db/csomag	13,2 x 9,3 x 17,65
TP04A	4	Piros	100 db/csomag	16,8 x 9,3 x 17,65
TP05A	5	Sárga	100 db/csomag	20,4 x 9,3 x 17,65
TP08A	8	Fekete	50 db/csomag	17,8 x 14,5 x 17,5



Push-In vezetékösszekötő

Termékleírás

- ▶ **Vezeték-keresztmetszet:** 0,5–2,5 mm², tömör rézvezeték
- ▶ **Blankolási hossz:** 11 mm
- ▶ **Névleges áram:** 24 A
- ▶ **Névleges feszültség:** 450 V
- ▶ **Ház:** átlátszó kivitel
- ▶ **Kapocsbetét:** ónozott réz érintkezőlemez, rugólemez: rozsdamentes acél
- ▶ **Üzemi hőmérséklet:** T85




TRADEFORCE
vezetékösszekötők
a Sonepar Shopon



Tanúsítvány



A kihúzási erő 0,5 mm² keresztmetszetű tömör vezetékek esetén 20 N, míg 2,5 mm² keresztmetszetnél legfeljebb 50 N.

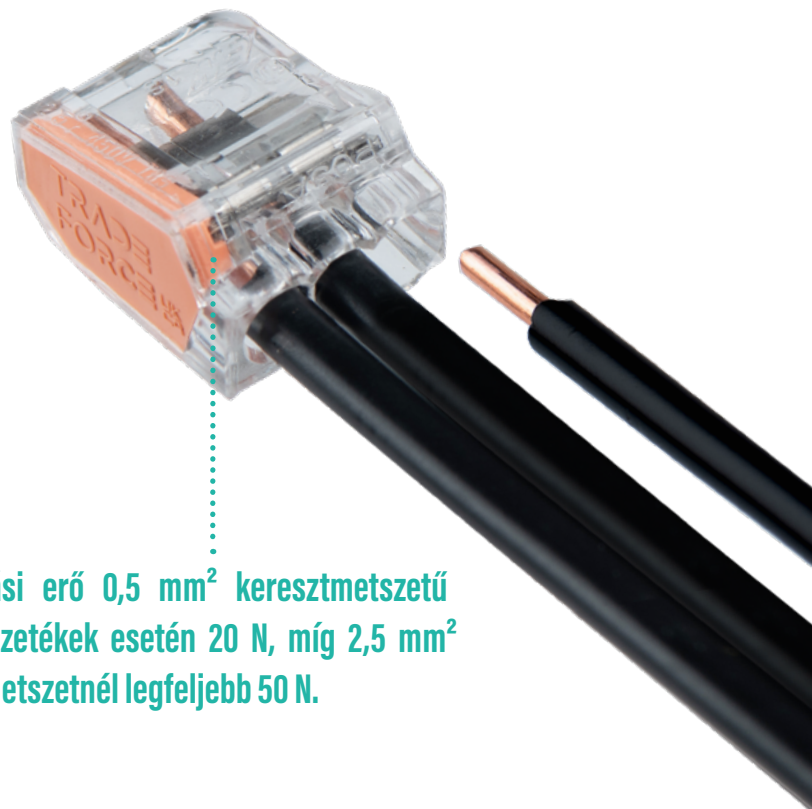

Figyelem

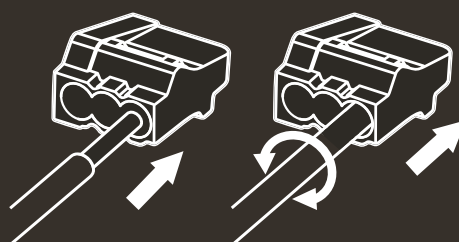

A TRADEFORCE a Sonepar Group kizárólagos márkája.

A TRADEFORCE termékeit megvásárolhatja a Sonepar Shop webáruházban,
a mobilalkalmazásban vagy telephelyeink bármelyikén.

DUNAHARASZTI

2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4.

E-mail: dunaharaszti@sonepar.hu

BUDAPEST XI. (BUDA)

1116 Budapest, Vegyész u. 17-25.

E-mail: buda@sonepar.hu

BUDAPEST X. (PEST-MAGLÓDI)

1106 Budapest, Maglódi út 14/a

E-mail: maglodi@sonepar.hu

BUDAPEST XIII. (PEST-REITTER)

1131 Budapest, Reitter Ferenc u 172-174.

E-mail: pest@sonepar.hu

DEBRECEN

4030 Debrecen, Monostorpályi út 9-11.

E-mail: debrecen@sonepar.hu

GYŐR

9026 Győr, Viza u. 4.

E-mail: gyor@sonepar.hu

KAPOSVÁR

7400 Kaposvár, Kond vezér u. 2.

E-mail: kaposvar@sonepar.hu

KECSKEMÉT

6000 Kecskemét, Halasi út 16/c

E-mail: kecskemet@sonepar.hu

MISKOLC

3527 Miskolc, József Attila út 57.

E-mail: miskolc@sonepar.hu

NYÍREGYHÁZA

4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 8.

E-mail: nyiregyhaza@sonepar.hu

PÉCS

7631 Pécs, Északmegyer dűlő 2.

E-mail: pecs@sonepar.hu

SZEGED

6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 18.

E-mail: szeged@sonepar.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR

8000 Székesfehérvár, Móri út 90.

E-mail: szekesfehervar@sonepar.hu

SZOMBATHELY

9700 Szombathely, Szent Márton u. 73-75.

E-mail: szombathely@sonepar.hu

TATABÁNYA

2800 Tatabánya, Búzavirág u. 3.

E-mail: tatabanya@sonepar.hu

VESZPRÉM

8200 Veszprém, Csillag u. 13.

E-mail: veszprem@sonepar.hu